



应用

TF228WN数字式温控器适用于中央空调风机盘管系统的室内温度调节，可控制风机盘管三速风机和阀门的开关。包括：

- 两管制单独制冷；两管制单独加热；
- 两管制手动调节制冷/加热转换
- 通风模式
- 手动或自动风机风速控制
- 阀门开关控制

TF228WN 还具备霍尼韦尔独有的定时关机、定时循环及随机启动功能，实现更精准的房间温度控制及节能，并帮助维持电网的稳定。

特点

- 可记忆式定时关机功能
- 定时循环功能
- 随机启动功能
- 超大液晶屏幕搭配友好操作界面
- 温度显示（室温或者设定温度）可选
- 手动或者自动风速可选
- 摄氏温标/华氏温标可选
- 设置参数可断电后保持
- 过冷保护功能
- 键盘锁功能，可以锁住/解锁部分或全部按键
- 温度设定值范围可限定
- 标准86墙装底盒安装

技术参数

工作电压：	220 VAC(+10%,-15%), 50Hz
控制方式：	比例积分算法, 开关型输出
控制精度：	21° C 时为±1°C
负载容量：	3A（风机） 2A（阀门）
防护等级：	IP20
温度设置范围：	10 ~ 32° C
温度显示范围：	0 ~ 37° C
运行环境温度：	0 ~ +49° C
运输环境温度：	-30 ~ +49° C
相对湿度：	5% ~ 90%RH, 不结露

订货型号

产品型号	功能											应用	
	开关	3速风机	风速自动	单冷/单热	冷/热手动切换	冷/热自动切换	节能模式	外置传感器	时段运行	温度限定限值	定时关机	2管制	4管制
TF228WN	•	•	•	•	•					•	•	•	

外形尺寸：(mm)

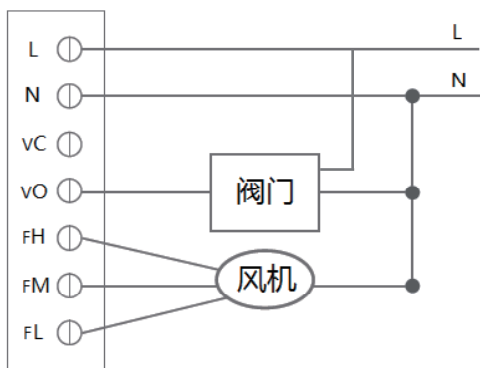
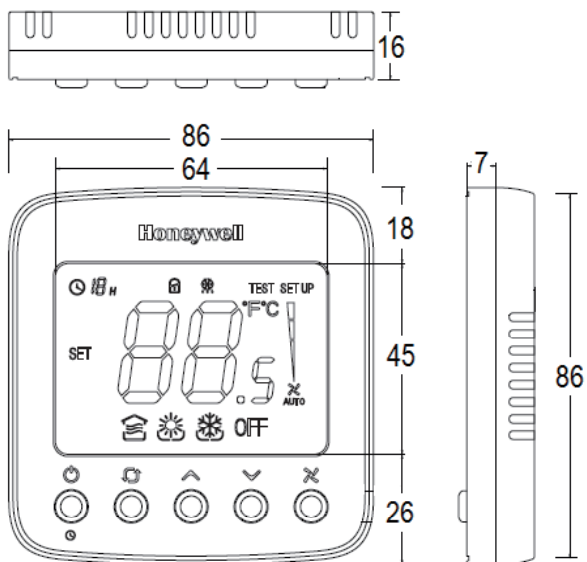


图2. VC4013/VN4013/VS4016 系列阀门接线示意图

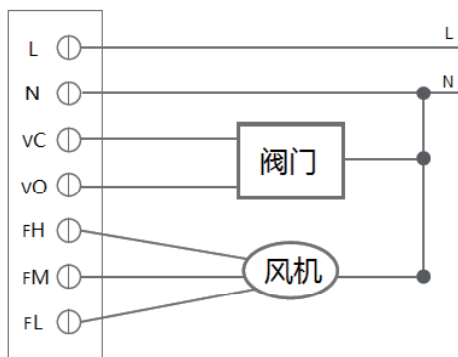


图3. VC6013/VN6013 系列阀门接线示意图